

İnkübatörler INCU-Line®, IL-53 & IL-115

- Doğal hava sirkülasyonlu inkübatörler bütün standart inkübasyon aplikasyonları için uygundur.
- Cihazların içinde paslanmaz çelik hazne ve iç cam kapısı mevcuttur.
- Geniş ekranlı mikroişlemci kontrollü sıcaklık göstergesi mevcuttur.
- Sıcaklık 0,1 °C aralıklarla seçilebilmektedir
- Entegre zamanlayıcı 0-999 dakika veya 0-99,9 saat arasında ayarlanabilir
- Manuel ayarlanabilir egzoz çıkışı (cihazın arka tarafında)
- Klas 3,1 görsel alarm ve güvenlik ekipmanı sayesinde yüksek sıcaklık korumalı DIN 12880
- İki adet krom kaplamalı raf dahildir



Model	IL 53	IL 115
Kapasite (L)	53	115
Dış Ölçüler GxDxY (mm)	620x622x680	820x732x760
İç Ölçüler GxDxY (mm)	401x330x401	600x400x480
Nominal güç tüketimi (W)	200	250
Raf Sayısı (maksimum kapasite)	2 (4)	
Sıcaklık Dalgalanması	37 °C'de ±0,2	
Sıcaklık Çalışma Aralığı (°C)	Oda sıcaklığı +5...70	
Sıcaklık Varyasyonu(uzamsal) (°C)	37 °C'de ±0,6	
Ağırlık (kg)	45	68

Katalog No	Üretici Kod	Ürün Adı
P790353	390-0353	INCU-Line 53
P790350	390-0350	INCU-Line 115
P766522	466-3522	Krom Kaplamalı Raf VL 53 için
P766523	466-3523	Krom Kaplamalı Raf VL 115 için

Dijital İnkübatörler INCU-Line®, IL-10 & IL-23

- IL-10 ve IL-23 dijital inkübatörler mikrobiyoloji ve hematoloji uygulamaları için ekonomik ve az yer kaplayan modellerdir. Sıcaklık 0,1 °C aralıklarla 70 °C kadar ayarlanabilmektedir.
- Maksimum sıcaklık sağılımı için ısıtma elemanları cihazın altına ve yanlarına yerleştirilmiştir. IL-10 modeli standart şeffaf peksiglas pencere ile gelmektedir, ayrıca ışığa hassas çalışmalarda opak cam versiyonunda mevcuttur.
- Cihazın gövdesi ve kapı çerçevesi epoksi kaplı sert çelikten imaldir.
- Kompakt dizayn (IL-10 modeli sadece 0,08 m² yer kaplamaktadır).
- Dijital PID kontrollü, LED göstergelidir. Cihazın sıcaklık kontrolörü referans sıcaklık probe ile tekrar ayarlanabilmeye olanak vermektedir.
- Eşsiz sıcaklık stabilitesi
- Kolay kullanımlı, güvenli ve güvenilir
- Ürün içeriği: IL-10 modelinde 1 adet perfore raf, IL-23 modelinde 2 adet perfore raf beraberinde gelmektedir. IL-10 modeli istenildiğinde 24 adet çukur lam ile çalışmaya imkan veren opsiyonel olarak iki adet alüminyum tüp standı ile alınabilir.



Model	IL 10	IL 23
Kapasite (L)	10	23
Dış Ölçüler GxDxY (mm)	285 x 280 x 335	340 x 360 x 400
İç Ölçüler GxDxY (mm)	230 x 220 x 200	290 x 290 x 270
Nominal güç tüketimi (W)	70	160
Raf Sayısı (maksimum kapasite)	1 (2)	2 (3)
Sıcaklık Dalgalanması	37 °C'de ±0,5	
Sıcaklık Çalışma Aralığı (°C)	Oda sıcaklığı +5...70	
Sıcaklık Varyasyonu(uzamsal) (°C)	37 °C'de ±0,5	
Ağırlık (kg)	8,3	12,8

Katalog No	Üretici Kod	Ürün Adı
P790384	390-0384	IL-10 mini inkübatör şeffaf pencereli
P790385	390-0385	IL-10 mini inkübatör boyalı opak pencereli
P790482	390-0482	IL-23 mini inkübatör şeffaf pencereli
P790387	390-0387	Yedek raf IL-10 için paslanmaz çelik 226x215 mm
P790483	390-0483	Yedek raf IL-23 için paslanmaz çelik 286x285 mm
P790386	390-0386	Çukur lam için tüp standı, 2x6 pozisyonlu, Ø 32 mm

Soğutmalı İnkübatörler **INCU-Line®**, IL-68R & IL-150R & IL-250R

- Bu model soğutmalı inkübatörlerde güçlendirilmiş hava sirkülasyonu ve paslanmaz çelik iç hazne standarttır.
- IL-68R modelinde dış cam kapak mevcuttur. IL-150R ve IL-250R modelleri premium modeller olup tam dış kapağa sahiptir ve iç kısımda ikinci bir cam kapı mevcuttur.
- Bütün modellerde, iç LED aydınlatma, 30mm. Port, gerçek zamanlı saat, zamanlayıcı, iç elektrik fişi, RS232C arayüzü, USB portu, ve test sonuçları hafıza fonksiyonu mevcuttur.
- Aşağıdaki bütün güvenlik özellikleri bütün modellerde standarttır:
- Ayarlanabilir alt ve üst sıcaklık güvenlik termostatu Klas 3,1
- Güç kesintisi kontrol sistemi, görsel saatli alarm
- Kapı kilitli ve açık alarmı

Standart kontrollü modellerde:

- Mikroişlemci kontrollü LCD grafik ekran, 3 adet 6 segmentli program kayıt kapasiteli
- Sıcaklık aralığı +3 °C... 70 °C

Premium modellerde:

- Tam renkli LDC dokunmatik ekran, hem cetvel hemde grafik formunda
- Giriş kontrolü(login), 20 adet kullanıcı programı hafızası, 7 günlük programlama
- Flash disk kaydı için USB port çıkışı
- Ethernet bağlantısı ve internet üzerinden uzaktan kontrol imkanı
- Fan hızı kontrolü (50-100%)
- Ayarlanabilir ısıtma ve soğutma
- Ürün içeriği: Kaplamalı örme raflar, test sertifikası (37 °C de) ve premium kontrol yazılımı.

Model	IL 150R	IL 68R/IL 68R Premium	IL 250R/IL 250R Premium
Kapasite (L)	143	68	245
Dış Ölçüler GxDxY (mm)	620 x 640 x 860	570 x 670 x 600	620 x 640 x 1260
İç Ölçüler GxDxY (mm)	520 x 400 x 660	470 x 300 x 430	520 x 400 x 1060
Nominal güç tüketimi (W)	170	160	330
Raf Sayısı (maksimum kapasite)	3 (4)	2 (2)	4 (6)
Sıcaklık Dalgalanması (°C)	37 °C'de ±0,2	37 °C'de ±0,1	37 °C'de ±0,3
Sıcaklık Çalışma Aralığı (°C)	3...70		
Sıcaklık Varyasyonu (uzamsal) (°C)	37 °C'de ±0,8	37 °C'de ±0,3	37 °C'de ±1,0
Ağırlık (kg)	63	38	84

Katalog No	Üretici Kod	Ürün Adı
P790728	390-0728	IL 68R Soğutmalı İnkübatör
P790729	390-0729	IL 150R Soğutmalı İnkübatör
P790731	390-0731	IL 250R Soğutmalı İnkübatör
P790730	390-0730	IL 150R Premium Soğutmalı İnkübatör
P790732	390-0732	IL 250R Premium Soğutmalı İnkübatör
P790733	390-0733	İlave raf IL-68R için
P790734	390-0734	İlave raf IL-150R/250R için
P790735	390-0735	İlave raf IL-150R/250R için Paslanmaz Çelik



Dijital Soğutmalı İnkübatör INCU-Line®, IL-23R

- IL23R model soğutmalı dijital inkübatör peltier teknolojisi ile soğutma yapmaktadır. Oda sıcaklığının altında çalışma yapılan uygulamalar için ekonomik ve az yer kaplayan bir alternatiftir.
- Sıcaklık 0,1 °C aralıklarla oda sıcaklığının 10 °C altından 50 °C ye kadar ayarlanabilmektedir.
- Peltier teknolojisi sayesinde düşük enerji tüketimi ve maksimum sıcaklık dağılımı sağlanmaktadır. Şeffaf peksiglas dışarıdan tam gözlem sağlamaktadır.
- Gövde tamamen epoksi kaplamalı sert çelikten imaldir.
- Kompakt dizayn
- Dijital PID kontrol, PT100 sensör ve LED göstergeler
- Eşsiz sıcaklık stabilitesi
- Düşük enerji tüketimi
- Kolay kullanımlı, güvenli ve güvenilir
- Ürün içeriği: IL-23R 2 adet perfore paslanmaz çelik raf ve (37 °C de) test sertifikasıyla beraber gelmektedir.

VWR

Model	IL 23R
Kapasite (L)	23
Dış Ölçüler GxDxY (mm)	380x470x450
İç Ölçüler GxDxY (mm)	294x300x270
Raf Sayısı (maksium kapasite)	2 (3)
Sıcaklık Dalgalanması	37 °C'de ±0,2
Sıcaklık Çalışma Aralığı (°C)	Oda sıcaklığı -10...50
Sıcaklık Varyasyonu (uzamsal) (°C)	37 °C'de ±1,0
Ağırlık (kg)	19,2

Katalog No	Üretici Kod	Ürün Adı
P790881	390-0881	IL-23R mini soğutmalı inkübatör şeffaf pencere
P790386	390-0386	Çukur lam için tüp standı, 2x6 pozisyonlu, Ø 32 mm
P790483	390-0483	Yedek raf IL-23R için paslanmaz çelik 286x285 mm

Heratherm™ Genel Protokol Mikrobiyolojik İnkübatörler - IGS Serisi

Thermo Scientific™ Heratherm™ Genel Protokol Mikrobiyolojik İnkübatörler genel laboratuvar uygulamaları için tasarlanmıştır. Heratherm Genel Protokol İnkübatörler ilaç üretim, tıbbi, gıda ve araştırma laboratuvar uygulamalarında numune güvenliği için tasarlanmıştır.

Özellikler:

- Nazik hava akışı ve minimum kuruluk
- Korozyona karşı korumalı paslanmaz çelik iç hazne (AISI 430)
- Sıcaklık ayarı için pratik kullanıcı arayüzü
- Büyük ve kolay okunabilen vakum floresan ekran
- Düşük karbon ayak izi

Sıcaklık Güvenliği:

- Ambiyans sıcaklığı +5°C'den 75°C'ye kadar
- Sıcaklık istikrarı ±0.6°C (37°C'de)
- Sıcaklık stabilitesi ±0.2°C (37°C'de)
- İç cam kapak ile sıcaklığı etkilemeden numune gözlemleme imkanı.

Thermo
SCIENTIFIC

Katalog No	Üretici Kod	Model-Kapasite
P510230	51028130	IGS60
P510231	51028131	IGS100
P510232	51028132	IGS180

İnkübatör, Çalkalamalı

Orbital Çalkalama, Fuzzy Kontrol, 60 °C'ye kadar sıcaklık ayarı



- Orbital Çalkalama
- Dijital Fuzzy Kontrol ile Hassas Sıcaklık Kontrolü, 60°'ye kadar
- Arkadan Aydınlatma Fonksiyonlu Dijital LCD
- Dijital Zaman Fonksiyonu: 99 saat 59 dakika
- Minimum Gürültü Düzeyi
- Titreşimsiz Çalışma
- Bilgisayar Üzerinden Kontrol ve İzleme için RS232 İnterfaz
- Kapak Açıldığında Çalkalama, Isıtma ve Soğutmanın Durması
- Aşırı Sıcaklık & Aşırı Akım Koruması ve Sızıntı Koruması

Thermostable IS-30
Önden açılan kapak ve
kayar Platform

Katalog No	P200230	P201230
Üretici Kod	DH.WIS00230	DH.WIS01230
Model	Thermostable IS-30	Thermostable IS-30R
Sıcaklık	Ortam+5°C~60 °C	10°C~60 °C
	Doğruluk: 37 °C'de ±0.2 °C, Homojenlik:37 °C'de ±0.5 °C	
	Sensör PT100	
Isıtıcı	600 W	800 W
Kompresör	-	1/4 HP
Çalkalama	30~250 rpm, 25 mm orbital hareketle	
Zamanlayıcı	99 sa 59 dk (sürekli kullanım)	
Gösterge	Arkadan Aydınlatma Fonksiyonlu Dijital LCD	
Kontrolcü	Dijital Fuzzy Kontrollü Bas-Çevir Butonlu	
Platform	Universal platform dahildir	
Malzeme	İç: Paslanmaz Çelik (#304) Dış: Toz Boya Kaplı Çelik	
Güç	600 W	1.3kW



Thermostable IS-20 MasaTipi

Katalog No	P200120	P201220
Üretici Kod	DH.WIS00220	DH.WIS01220
Model	Thermostable IS-20	Thermostable IS-20R
Sıcaklık	Ortam+5°C~60 °C	10°C~60 °C
	Doğruluk: 37 °C'de ±0.2 °C, Homojenlik: 37 °C'de ±0.5 °C	
	Sensör PT100	
Isıtıcı	500 W	700 W
Kompresör	-	1/4 HP
Çalkalama	30~250 rpm, 25 mm orbital hareketle	
Zamanlayıcı	99 sa 59 dk (sürekli kullanım)	
Gösterge	Arkadan Aydınlatma Fonksiyonlu Dijital LCD	
Kontrolcü	Dijital Fuzzy Kontrollü Bas-Çevir Butonlu	
Platform	Universal platform dahildir	
Malzeme	İç: Paslanmaz Çelik (#304) Dış: Toz Boya Kaplı Çelik	
Güç	500W	1.2kW

Karbondioksitli İnkübatör

HF90 / HF240 / HF151UV / HF212UV

- Hava ceketli ve direkt ısıtma
- 90 °C nemli hava ile (HF90 & HF240) veya ultraviyole (HF151UV & HF212UV) dezenfeksiyonu
- Etkili nemlendirme sistemi
- Programlanabilir CO₂ sensörü "ATUO START"
- Aşırı sıcaklık koruması
- Alarm sistemli
- 2 bağımsız Pt1000 sıcaklık sensörlü



Katalog No	P279000	P279240	P279151	P279212
Üretici Kod	7BZ-HF90-OCE	7BZ-HF240-OA6	7BZ-HF151-OCE	7BZ-HF212-OCE
Model	HF 90	HF 240	HF 151UV	HF212UV
İç hacim	151 L	240 L	151 L	212 L
Standart raf sayısı	3	3	3	3
Maksimum raf sayısı	10	12	10	12
Sıcaklık ayar aralığı	Ortam Sıc+5~50°C	Ortam Sıc+5~50°C	Ortam Sıc+5~50°C	Ortam Sıc+5~50°C
Sıcaklık ayar hassasiyeti	±0.1°C	±0.1°C	±0.1°C	±0.1°C
CO ₂ kons. ayar aralığı	0~20%	0~20%	0~20%	0~20%
CO ₂ kons. ayar hassas.	±0.1%	±0.1%	±0.1%	±0.1%
Nemlilik	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%
Rezervuar Kapasitesi	3 L	3 L	4 L	6 L
İç Yapı	3 standart raf ve 3 iç kapı	3 raf ile cam kapı 6 yarım raf ile 6 mini cam kapı	3 raf ile cam kapı	3 raf ile cam kapı
Dezenfeksiyon&Süre	9 saat 90 °C nemli hava ile (Müddet:~25 saat)		UV Lamba ile 30 dakika	
Güç	600W	735W	600W	700W

HF100 Üç-Gazlı İnkübatör

Katalog No	P279310
Üretici Kod	7BZ-HF100
Model	HF 100
Sıcaklık Kontr. Metodu	Direk ısıtma&hava ceketli
Sıcaklık Kontr. Sensörü	Pt1000
Sıcaklık Aralığı	Ortam+2~55
Sıcaklık Doğruluğu	<±0.1
CO ₂ Kontrol Sistemi	Mikroprosesör PID
CO ₂ aralığı	0~20%
CO ₂ Doğruluğu	±0.1%
CO ₂ Sensörü	IR standart / TC opsiyonel
O ₂ aralığı	3-20%,22-85%
O ₂ Doğruluğu	±0.2%
O ₂ Sensörü	Zirkonyum
Nem aralığı	≥95%±3%
İç Hacim	151 L
Standart raf sayısı	3
Maksimum raf sayısı	10
Maksimum raf yükü(kg)	10
Güç	≤650VA+10%


- Mikroprosesör PID Kontrol sistemi dokunmatik kontrol paneli
- TFT-LCD gösterge ile sıcaklık, CO₂, O₂ ve RH değerlerini izleme
- Paslanmaz çelik iç yüzey
- Türbülanssız havalandırma
- Standart 3 iç kapı
- Bütün parametreler için görsel ve işitsel alarm



HF100
Üç-Gazlı İnkübatör



İnkübatör: (IB-G Serisi)

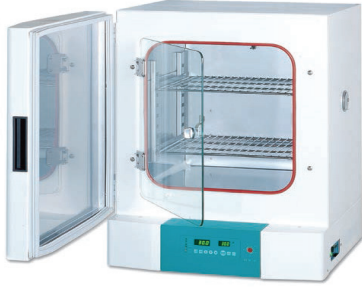

- Oda sıcaklığı +5 ile 70 °C, Zamanlayıcı (99 sa. 59 dk.) , RS-232, Software CD, 2 adet rafı ile birlikte

Katalog No	Üretici Kod	Model	Hacim (L)
P732162	AAH21162K	IB-05G	60
P732172	AAH21172K	IB-15G	102
P732182	AAH21182K	IB-25G	151

Soğutmalı İnkübatör: (IL Serisi)



- 0 °C ile 60 °C, Zamanlayıcı (99sa 59dk) , RS-232, Software CD, 2 adet rafı ile birlikte

Katalog No	Üretici Kod	Model	Hacim (L)
P732042	AAH22042K	IL-11	150
P732052	AAH22052K	IL-21	244

Çalkalamalı İnkübatör / Soğutmalı Çalkalamalı İnkübatör (IST / IST-R Serisi)



- Oda sıcaklığı +5 ile 80 °C (soğutmalı modellerde oda sıcaklığı -15 ile 80 °C), 10-500 RPM, Zamanlayıcı (999 sa. 59 dk.) , RS-232, USB, Software CD, 2 adet rafı ile birlikte

Katalog No	Üretici Kod	Model	Hacim (L)
P732342	AAH23422K	IST-3075	53
P732352	AAH23522K	IST-3075R	
P732362	AAH23622K	IST-4075	83
P732372	AAH23722K	IST-4075R	

**R katalog numaralı ürünler soğutmalıdır.



İnkübatör CO₂

- Hücre kültürü çalışmalarında uygun CO₂, nem ve sıcaklık ortamı
- 170 litre kapasite
- Hava ceketli sistem
- HPA onaylı 90 °C dekontaminasyon özelliği
- ULPA filtre ile steril ortam Fan sistemi ile homojen sıcaklık, CO₂ ve nem dağılımı
- CO₂ miktarı uyarı sistemi
- IR sensör
- Oksijen kontrollü model seçeneği
- Bakır Kaplama Seçeneği

ESCO
WORLD CLASS. WORLDWIDE.



Katalog No	Üretici Kod	Ebat (mm)	Özellik
P300247	CCL-170B-8	660 x 660 x 900	230VAC 50/60HZ
P300248	CCL-170T-8		
P300249	CCL-170B-8-Cu		

Küçük Desikatör: (VDC Serisi)

- Polikarbonat gövde ve raflar, 1.13x10⁻⁴ Mpa, dahili vakum göstergesi, vakum musluğu ve 2 adet rafı ile birlikte

JEIO TECH

Katalog No	Üretici Kod	Model	Hacim (L)
P734001	AAAD4001	VDC-11 (U)	11
P734021	AAAD4021	VDC-21 (U)	23
P734011	AAAD4011	VDC-31 (U)	35
P734031	AAAD4031	VDC-41 (U)	45

**U katalog numaralı ürünler amber renklidir.

**Silindirik Desikatör: (VDR Serisi)**

- Polikarbonat gövde ve kapak, 1.13x10⁻⁴ Mpa, alt delikli raf ve vakum musluğu ile birlikte, vakum göstergesi (opsiyonel)

JEIO TECH

Katalog No	Üretici Kod	Model	Hacim (L)
P732111	AAAD2111	VDR-20 (G)	6
P732112	AAAD2111	VDR-25 (G)	10
P732113	AAAD2211	VDR-30 (G)	20

**G katalog numaralı ürünler vakum göstergelidir.




Biyolojik Güvenlik Kabini, Class II A2

BIOBASE



BSC-1300IIA2-X

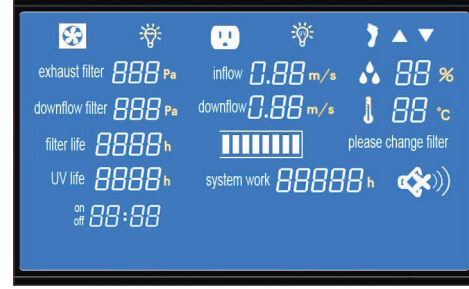

Geniş LCD ekran
Bütün güvenlik parametrelerinin
izlenmesinin ve kontrol edilmesini
sağlar



AYAK PEDALI
Ön camın ayak pedalı ile kontrolü



UZAK KONTROL
Bütün fonksiyonların uzaktan
kumanda ile kontrolü

Teknik Parametreler

Katalog No	P210002	P213002	P215002	P218002
Üretici Kod	BSC-1100IIA2-X	BSC-1300IIA2-X	BSC-1500IIA2-X	BSC-1800IIA2-X
Model				
İç Ölçüler GxDxY (mm)	940 x 600 x 660	1100 x 600 x 660	1300 x 700 x 630	1710 x 600 x 660
Dış Ölçüler GxDxY (mm)	1100 x 750 x 2250	1300 x 850 x 2200	1500 x 840 x 2280	1870 x 750 x 2290
Ön Cam Açıklığı	Güvenilir Yükseklik ≤ 200 mm			
Maksimum Açıklık (mm)	400			
İçeri Akış Hızı	0.53±0.025 m/s			
Aşağı Akış Hızı	0.33±0.025 m/s			
HEPA filtre	2 adet, %99.999 verimlilikle 0.3 µm partikülleri tutabilme			
Ön Cam	Motorize, 2 katmanlı lamine cam ≥ 5 mm. Anti-UV			
UV Lamba	18Wx1	18Wx1	30Wx1	40Wx1
Floresan Lamba	21Wx2	21Wx2	28Wx2	40Wx2
Aydınlatma	≥1000 Lux			
Kontrol Sistemi	Mikroprosesör			
Hava Akış Sistemi	%70 hava geri sirkülasyonu %30 egzoz			
Malzeme	Çalışma alanı: 304 paslanmaz çelik Ana gövde: Antibakteriyel boya kaplı soğuk çekilmiş çelik			
Güç Tüketimi	760 W	1060 W	1300 W	1350 W
Güç Kaynağı	110/220V±10%,60/50 Hz			
Standart Aksesuar	Floresan lamba, UV Lambax2, Stand, Uzak Kontrol, Ayak pedalı, Drenaj Vanası, Su geçirmez prizx2			
Opsiyonel Aksesuar	Su ve gaz vanası			


Biyolojik Güvenlik Kabini, Class II A2

- Mikroprosesör kontrollü
- Kullanımı kolay şifre korumalı kontrol paneli
- 200 mm yükseklikli cam, UV ışık korumalı
- UV dezenfeksiyon zamanlayıcısı (30 ve 60 dk)
- Motorize veya manuel kontrollü ön cam seçeneği



	Ana Filtre	Egzos Filtre
Class II Tip A2, Manuel	HEPA	HEPA
Class II Tip A2, Motorize	ULPA	ULPA

- HEPA filtre ile %99.999 verimlilikle 0.3 µm partikülleri tutma verimliliği
- ULPA filtre ile %99.999 verimlilikle 0.1-0.2 µm partikülleri tutma verimliliği
- Sesli ve görsel alarm sistemli filtre ömrü indikatörü
- Manuel kontrol-LED şerit gösterge
- Motorize kontrol-LCD gösterge

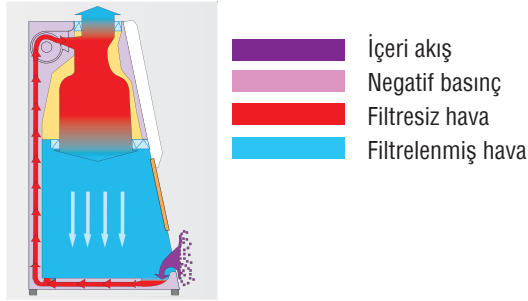

Class II Tip A2(Motorize Kontrollü)

Katalog No	Üretici Kod	Model	İçeri akış (m/s)	Aşağı akış(m/s)	İç Ölçüler (cm)	Dış Ölçü.(cm)
P290201	7BZ-NHF900A2-001	HF Safe-900	0.53±0.025	0.35±0.025	90 x 60 x 67.8	102.3 x 80 x 226
P292201	7BZ-NHF1200A2-001	HF Safe-1200			120 x 60 x 67.8	132.3 x 80 x 226
P295201	7BZ-NHF1500A2-001	HF Safe-1500			150 x 60 x 67.8	162.3 x 80 x 226
P298201	7BZ-NHF1800A2-001	HF Safe-1800			180 x 60 x 67.8	192.3 x 80 x 226

Biyogüvenlik Kabini, CLASS II

- Kullanıcı, ortam ve ürün koruması
- PHE onaylı EN12469 sertifikası
- ULPA filtre teknolojisi
- Motorize ön cam
- Paslanmaz çelik kol dayama desteği
- 160 W ile %70 oranında enerji tasarrufu sağlayan ECM fan
- Extra %60 oranında enerji tasarrufu sağlayan gece modu




Katalog No	Üretici Kod	Tip	Ebat	Özellik
P300245	AC2-4E8	Class II	1340 x 810 x 1400	220-240 VAC, 50/60Hz

Class II Biyolojik Güvenlik Kabini A2 TİP (CHC-222 A2 Serisi)

CHC LAB



- Class II BSC (Biological safety cabinet) A2 type, 125 cm, EN12469 (Avrupa standardı)
- Tekerlekli stand, Floresan lamba (2x36W), UV lamba (1x30W), elektrik prizi (2),
- Gaz vanası ve 2 adet HEPA filtre ile komple.
- LCD Dijital kontrol paneli, 304 kalite paslanmaz çelik iç çalışma alanı, 6,38 mm kalınlığında lamine yukarı aşağı hareketli güvenlik camı, EN 12469 (04-06 modellerinde mevcut) ve CE Sertifikalı, 65 desibelden düşük çalışma ses seviyesi.




Katalog No	Model	Çalışma Alanı Genişliği (mm)
P702203	CHC-222 A2 03	925
P702204	CHC-222 A2 04	1250
P702205	CHC-222 A2 05	1555
P702206	CHC-222 A2 06	1860

LAF (Laminar Flow) Kabin (CLB Serisi)

CHC LAB



- Dikey laminar hava akışı, Ön filtre, HEPA filtre, UV lamba, Floresan lamba, gaz vanası, vakum vanası, elektrik prizi, basınç göstergesi ve tekerlekli stand ile komple.
- LCD Dijital kontrol paneli, 304 kalite paslanmaz çelik iç çalışma alanı, 5 mm kalınlığında temperli yukarı aşağı hareketli güvenlik camı, CE Sertifikalı, 65 desibelden düşük çalışma ses seviyesi.



Katalog No	Model	Çalışma Alanı Genişliği (mm)
P702103	CLB-201-03	919
P702104	CLB-201-04	1219
P702105	CLB-201-05	1529
P702106	CLB-201-06	1839

Liyofilizatör

CHRIST



- Rutin liyofilizasyon çalışmalarında kullanılan 3 raflı 8 manifoldlu kompakt sistem
- Kondenser kapasitesi: max 2,5 kg
- Kondenser sıcaklığı: -55°C
- Kondenser hacmi: 3,5 L
- Performans: max 2 kg / 24 s

Katalog No	Üretici Kod	Ebat (mm)	Özellik
P300240	Alpha 1-2LD plus	315 x 460 x 345	230 V/50 Hz