

DV-1 Viskozimetre



- Ekran: Digital Göstergeli Dokunmatik
- Ekran Göstergeleri: Viskozite, % Tork, Hız/Spindle
- Viskozite Birimi: cP, mPa•s veya Pa•s
- Sıcaklık: °C veya °F
- Hız: 0-100 devir (18 seçilebilir hız)
- Doğruluk: +/- %1
- Tekrarlanabilirlik: +/- %0,2
- Standart Spindle Sayısı: 6 Spindle (RV/HA/HB) veya 4 Spindle (LV)
- Opsiyoneller: Sıcaklık Probu ve Yazılım
- Bilgisayar Bağlantı: USB

Katalog No	Üretici Kod	Viskozite Aralığı (Min)	Viskozite Aralığı (Max)	RPM	Hız Artış Sayısı
P300280	DV1MLV	1 *	2M	.3-100	18
P300281	DV1MRV	100	13M		
P300282	DV1MHA	200	26M		
P300283	DV1MHB	800	104M		

DV-E Viskozimetre



- Ekran: Digital Göstergeli
- Ekran Göstergeleri: Viskozite, % Tork, Hız/Spindle
- Viskozite Birimi: cP, mPa
- sHız: 0-100 devir (18 seçilebilir hız)
- Doğruluk: +/- %1
- Tekrarlanabilirlik: +/- %0,2
- Standart Spindle Sayısı: 6 Spindle (RV/HA/HB) veya 4 Spindle (LV)

Katalog No	Üretici Kod	Viskozite Aralığı (Min)	Viskozite Aralığı (Max)	RPM	Hız Artış Sayısı
P300290	LVDV-E	1 *	2M	.3-100	18
P300291	RVDV-E	100**	13M		
P300292	HADV-E	200**	26M		
P300293	HBDV-E	800**	104M		

Analog Viskozimetre



- Ekran Göstergeleri: % Tork
- Viskozite Birimi: Faktör cetveli ile cP çevrimi
- Hız: 0,5-100 rpm (10 seçilebilir hız)
- Doğruluk: +/- %1
- Tekrarlanabilirlik: +/- %0,2
- Standart Spindle Sayısı: 6 Spindle (RV/HA/HB) veya 4 Spindle (LV)

Katalog No	Üretici Kod	Viskozite Aralığı (Min)	Viskozite Aralığı (Max)	RPM	Hız Artış Sayısı
P300270	LVT	1 *	2M	.3-60	8
P300271	RVT	100**	13M	.5-100	10
P300272	HAT	200**	26M		
P300273	HBT	800**	104M		

*1 cP Brookfield UL adaptörü ile ** Brookfield opsiyonel spindle ile.

Dijital Viskozimetre (Alpha Serisi)

- Hızlı ve hassas viskozite ölçümleri. Ekonomik ve kullanıcı dostu.
- 4 satırlı LCD grafik ekran ve klavye kontrolleri
- Sesli ölçüm limiti alarmı
- Ekran Görüntüsü: Viskozite (cP veya mPa.s), % Tork, Spindle, Hız

Fungilab
Leading Viscosity Technology



Katalog No	Üretici Kod	Model	Çalışma Alanı Genişliği
P712003	V100003	Alpha L	20 – 2.000.000
P712004	V100002	Alpha R	100 – 13.000.000
P712005	V100001	Alpha H	200 – 106.000.000

Dijital Viskozimetre (Smart Serisi)

- Kalite Kontrol ve Ar-Ge laboratuvarları için vazgeçilmez.
- Dokunmatik (6 tuşlu) LCD grafik ekran
- 10 ad. çalışma hafızası
- Ekran Görüntüsü: Hız Seçimi, Spindle Seçimi, Viskozite (cP veya mPa.s veya cSt), % Tüm Skala Aralığı, Numune Sıcaklığı, Shear rate ve Shear stress (co-aksiyal spindle'larla), Yoğunluk (kullanıcı tarafından tanımlanmaktadır)(g/cm³)
- PT100 sıcaklık probu (opsiyonel)
- Programlama özelliği (hedeflenen torka çıkma süresi, durma süresi)
- Datalogger yazılımı ile verilerin bilgisayara aktarımı
- Yoğunluk girişi olanağı ile kinematik viskozite (cSt) ölçümü

Fungilab
Leading Viscosity Technology



Katalog No	Üretici Kod	Model	Çalışma Alanı Genişliği
P722003	V200003	Smart L	20 – 2.000.000
P722004	V200002	Smart R	100 – 13.000.000
P722005	V200001	Smart H	200 – 106.000.000

Dijital Viskozimetre (Expert Serisi)

- Homojen numunelerin viskozite ve diğer reolojik özelliklerini belirlemek için üstün performans özellikleri.
- Dokunmatik (12 tuşlu) LCD grafik ekran ile menüler arasında kolay geçiş ve veri transferi
- 10 ad. çalışma hafızası
- Ekran Görüntüsü: Hız Seçimi, Spindle Seçimi, Viskozite (cP veya mPa.s veya cSt), % Tüm Skala Aralığı, Numune Sıcaklığı, Shear rate ve Shear stress (co-aksiyal spindle'larla), Yoğunluk (kullanıcı tarafından tanımlanmaktadır)(g/cm³)
- PT100 sıcaklık probu
- Programlama özelliği (hedeflenen torka çıkma süresi, durma süresi, basamak ve rampa seçenekleri)
- Datalogger yazılımı ile verilerin bilgisayara aktarımı
- 0.01 - 200rpm aralığında 54 hız seçeneği
- Yoğunluk girişi olanağı ile kinematik viskozite (cSt) ölçümü

Fungilab
Leading Viscosity Technology



Katalog No	Üretici Kod	Model	Çalışma Alanı Genişliği
P732003	V300003	Expert L	20 – 6.000.000
P732004	V300002	Expert R	100 – 40.000.000
P732005	V300001	Expert H	200 – 106.000.000

Dijital Viskozimetre (EVO Expert Serisi)




- Standart Spindle Seti, stand, spindle koruyucu, spindle tablası, taşıma çantası, DataBoss software CD, USB kablo ve kalibrasyon sertifikası ile birlikte
- Dokunmatik (12 tuşlu) renkli TFT ekran ile menüler arasında kolay geçiş ve veri transferi
- 9 ad. çalışma hafızası
- Ekran Görüntüsü: Hız Seçimi, Spindle Seçimi, Viskozite (cP veya mPa.s veya cSt), % Tüm Skala Aralığı, Numune Sıcaklığı, Shear rate ve Shear stress (co-aksiyal spindle'larla), Yoğunluk (kullanıcı tarafından tanımlanmaktadır)(g/cm³)
- Multi Step Ramp-Değişik Hız Programları
- PT100 sıcaklık probu, PPR tak-çıkart ile kolay spindle değişimi
- Programlama özelliği (hedeflenen torka çıkma süresi, durma süresi, basamak ve rampa seçenekleri)
- Datalogger yazılımı ile bilgisayardan tam kontrol
- Entegre Wi-Fi Sistemi, USB Bağlantısı, Şifreleme ve CFR özelliği
- 0.01 - 200rpm aralığında 54 hız seçeneği
- Yoğunluk girişi olanağı ile kinematik viskozite (cSt) ölçümü
- Software arşivinde program ve veri depolamaları ve filtreleme yöntemiyle geçmiş verilere erişim
- Grafiklerle birlikte verilerin Excel ve PDF formata çevirilerek kaydetme olanağı

Katalog No	Üretici Kod	Model	Çalışma Alanı Genişliği
P733003	VE300003	EVO Expert L	20 – 6.000.000
P733004	VE300002	EVO Expert R	100 – 40.000.000
P733005	VE300001	EVO Expert H	200 – 106.000.000

Viskozimetre Aksesuarları

Katalog No	Üretici Kod	Ürün Adı	Özellikleri
P732010	V12010N	Fungilab Small Sample Adapter (APM)	Su Ceketi, Paslanmaz Çelik numune kabı, coaxial spindle seti ve sıcaklık probu ile birlikte
P732012	V12600N		
P732011	V20011N-APM		
P732013	V12013BN	Fungilab Low Viskozite Adapter (LCP/B)	Su Ceketsiz, Paslanmaz Çelik numune kabı ve spindle ile birlikte
P732015	V12013N	Fungilab Low Viskozite Adapter (LCP)	Su Ceketi, Paslanmaz Çelik numune kabı, spindle ve sıcaklık probu ile birlikte
P732014	V12014	Fungilab Helder Ünitesi	Elektrikli asansör sistemi ve T Spindle seti (6 adet) ile birlikte
P732017	V90000	Fungilab Viscoball	Düşük viskoziteli saydam Newtonian sıvıları, gazları hassas olarak ölçen viskozimetre Termometre, Çelik top seti (6 adet) ve temizleme malzemeleri ile birlikte
P732018	RT-xx	Fungilab Viskozimetre Kalibrasyon Sıvıları	5 Cp - 100.000 Cp



Fungilab Small Sample Adapter (APM)



Fungilab Low Viskozite Adapter (LCP/B)



Fungilab Low Viskozite Adapter (LCP)



Fungilab Helder Ünitesi



Fungilab Viscoball

VT 02 El Tipi Viskozimetre

- Güç bağlantısı gerektirmez.
- LCD ekran, tek tuş ile işlem yapar.
- Viscotester 1 Plus: 1,5 mPas-330 MPas
- Viscotester 2 Plus: 30 mPas-400'000 mPas
- Sıcaklık 150°C ye kadar
- Rotor hızı 62,5 rpm
- Tekrarlanabilirlik: +/- % 1 FSD

Thermo
SCIENTIFIC

Katalog No	Üretici Kod	Özellik
P704511	ANATHEVT01	1,5 V*AAA
P704512	ANATHEVT02	AAA

Viscotester™ C Temel Viskozimetre

- Kullanıma hazır paket, paketi açıp viskozite ölçmeye hazır.
- 4 satır, 6 tuş ile LCD ekran.
- Dönüş hızları : 0,1 rpm ile 200 rpm arasında 21 farklı hız kademesi vardır.
- R-Versiyon: 100 mPas – 13.000.000 mPas
- L-Versiyon: 15 mPas – 2.000.000 mPas
- Görsel ve sesli alarm seviyeleri vardır.

Thermo
SCIENTIFIC

Katalog No	Üretici Kod	Özellik
P704513	ANATHEVTC	100 - 240V 50/60 Hz

Viscotester™ D,E Gelişmiş Viskozimetre

Viscotester D		Viscotester E
Kullanıma hazır paket, paketi açıp viskozite ölçmeye hazır.		
Dijital ekran; seçilebilir birimlerde viskozite, % tork, hız, spindle, üst viskozite limiti, sıcaklık (opsiyonel)		
Dahili hafıza		
6 satır, 6 tuş ile LCD ekran,		6 satır, 12 tuş ile LCD ekran
Bilgisayara veri transferi için USB arayüz		Yazılım kontrolü için USB arayüz
R-Versiyon: 100 mPas – 13.000.000 mPas		R-Versiyon: 100 mPas – 40.000.000 mPas
L-Versiyon: 15 mPas – 2.000.000 mPas		L-Versiyon: 15 mPas – 6.000.000 mPas
Katalog No	Üretici Kod	Özellik
P704514	ANATHEVTD	100 - 240V 50/60 Hz
P704515	ANATHEVTE	

Thermo
SCIENTIFIC

Kinematik Viskozimetre

ViscoClock

SI Analytics

a xylem brand



Numunelerin kinematik viskozitelerinin yarı-otomatik olarak belirlenmesi için kullanılır. Ölçüm standı ve dijital saatten oluşur. Ölçüm standı üzerine entegre edilmiş iki adet ölçüm sensörü yardımı ile numunenin akış süresi otomatik olarak görünür. Akış süresi kullanılan kapiler tüp sabiti ile çarpılarak viskozite değeri hesaplanır.


- Ubbelohde, Mikro-Ubbelohde ve Mikro-Ostwald tipi tüpler ile kullanım
- Mutlak ve bağıl viskozite ölçümü
- Doğruluk 0.01 saniye

Katalog No	Üretici Kod	Model	Özellik
P285990	285410990	ViscoClock Modül 1	ViscoClock ve CT 72/P termostatlı su banyosu ile
P285938	285410938	ViscoClock	ViscoClock

AVS 370

SI Analytics

a xylem brand

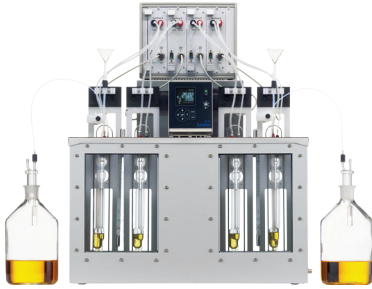

Numunelerin kinematik viskozitelerinin tam-otomatik olarak belirlenmesi için kullanılır.


- Farklı örnekler için basınç ve vakum özellikleri tek bir cihazda toplanmıştır
- Opak veya siyah renkli sıvıların ölçümü için TC (termal iletkenlik) versiyonlu
- Sisteme 1 veya 2 solvent ile otomatik yıkama ünitesi bağlanabilir
- AVS 370 içerisine 4 adede kadar Viscopump II ölçüm ünitesi bağlanabilir
- Winvisco 370 yazılımı ile 8 adet ölçüm ünitesi ile çalışılabilir
- AVS 370 içerisindeki her modülde farklı örnekler ve farklı metodlar kullanarak çalışma imkanı
- Yazılım yardımı ile sonuçlar raporlanabilir, bilgisayarda saklanabilir

Katalog No	Üretici Kod	Model	Özellik
P285516	1056516	AVS® 370 M1	AVS® 370 temel ünite, Winvisco 370 yazılımı, AVS®/SK ölçüm standı, CT72/2 termostatlı banyo, CK 310 soğutucu

AVS 470

SI Analytics

a xylem brand

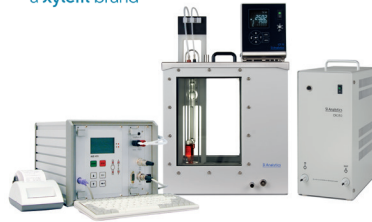

Numunelerin kinematik viskozitelerinin tam-otomatik olarak belirlenmesi için kullanılır.

- Farklı örnekler için basınç ve vakum özellikleri tek bir cihazda toplanmıştır
- Opak veya siyah renkli sıvıların ölçümü için TC (termal iletkenlik) versiyonlu
- Bilgisayardan bağımsız çalışma imkanı
- Opsiyonel seri yazıcı yardımıyla GMP/GLP standartlarında dokümantasyon

Katalog No	Üretici Kod	Model	Özellik
P285712	285415712	AVS® 470 M1	AVS® 470 temel ünite, AVS®/S ölçüm standı, CT72/P termostatlı banyo, mini klavye

Kinematik Viskozite Ölçüm Tüpleri

Ubbelohde (DIN) tipi, sertifikalı

Kalibre edilmiş, manuel ölçümler için			Kalibre edilmiş, otomatik ölçümler için			Ölçüm aralığı (cSt)	Sabit (K)	Kapiler Çapı (mm)	Kapiler No.	
Katalog No	Üretici Kod	Tip No	Katalog No	Üretici Kod	Tip No				(DIN)	(ISO)
P285004	28 540 0004	50100	P285164	28 540 0164	53200	0,3 ... 1	0.001	0.36	0	-
P285012	28 540 0012	50103	P285201	28 540 0201	53203	0,5 ... 3	0.003	0.47	0c	-
P285029	28 540 0029	50101	P285218	28 540 0218	53201	0,8 ... 5	0.005	0.53	0a	-
P285037	28 540 0037	50110	P285226	28 540 0226	53210	1,2 ... 10	0.01	0.63	I	I
P285045	28 540 0045	50113	P285234	28 540 0234	53213	3 ... 30	0.03	0.84	Ic	Ia
P285053	28 540 0053	50111	P285172	28 540 0172	53211	5 ... 50	0.05	0.95	Ia	-
P285061	28 540 0061	50120	P285242	28 540 0242	53220	10 ... 100	0.1	1.13	II	II
P285078	28 540 0078	50123	P285259	28 540 0259	53223	30 ... 300	0.3	1.15	IIc	IIa
P285086	28 540 0086	50121	P285189	28 540 0189	53221	50 ... 500	0.5	1.69	IIa	-
P285094	28 540 0094	50130	P285267	28 540 0267	53230	100 ... 1000	1	2.01	III	III
P285107	28 540 0107	50133	P285275	28 540 0275	53233	300 ... 3000	3	2.65	IIIc	IIIa
P285115	28 540 0115	50131	P285197	28 540 0197	53231	500 ... 5000	5	3.00	IIIa	-
P285123	28 540 0123	50140	P285283	28 540 0283	53240	1000 ... 10000	10	3.60	IV	IV
P285131	28 540 0131	50243	-	-	-	3000 ... 30000	30	4.70	IVc	IVa
P285148	28 540 0148	50241	-	-	-	6000 ... 30000	50	5.34	IVa	-
P285156	28 540 0156	50250	-	-	-	10000 üzeri	100	6.30	-	V

SI Analytics

a xylem brand



Ubbelohde (ASTM) tipi, sertifikalı

Kalibre edilmiş, manuel ölçümler için			Kalibre edilmiş, otomatik ölçümler için			Ölçüm aralığı (cSt)	Sabit (K)	Kapiler Çapı (mm)	Kapiler No.	
Katalog No	Üretici Kod	Tip No	Katalog No	Üretici Kod	Tip No				(ASTM)	
P285501	28 540 0501	52500	P285707	28 540 0707	52600	0,35 ... 1	0.001	0.24	0	
P285518	28 540 0518	52503	P285715	28 540 0715	52603	0,6 ... 3	0.003	0.36	0c	
P285526	28 540 0526	52501	P285723	28 540 0723	52601	1 ... 5	0.005	0.46	0b	
P285534	28 540 0534	52510	P285731	28 540 0731	52610	2 ... 10	0.01	0.58	I	
P285542	28 540 0542	52513	P285748	28 540 0748	52613	6 ... 30	0.03	0.78	Ic	
P285559	28 540 0559	52520	P285756	28 540 0756	52620	20 ... 100	0.1	1.03	II	
P285567	28 540 0567	52523	P285764	28 540 0764	52623	60 ... 300	0.3	1.36	IIc	
P285575	28 540 0575	52530	P285772	28 540 0772	52630	200 ... 1000	1	1.83	III	
P285583	28 540 0583	52533	P285789	28 540 0789	52633	600 ... 3000	3	2.43	IIIc	
P285591	28 540 0591	52540	P285797	28 540 0797	52640	2000 ... 10000	10	3.27	IV	
P285604	28 540 0604	52543	P285801	28 540 0801	52643	6000 ... 30000	30	4.32	IVc	

SI Analytics

a xylem brand



Mikro Ubbelohde (DIN) tipi, sertifikalı

Kalibre edilmiş, manuel ölçümler için			Kalibre edilmiş, otomatik ölçümler için			Ölçüm aralığı (cSt)	Sabit (K)	Kapiler Çapı (mm)	Kapiler No.
Katalog No	Üretici Kod	Tip No	Katalog No	Üretici Kod	Tip No				
P285409	28 540 1009	53610	P285403	28 540 1103	53710	0,4 ... 6	0.01	0.40	M I
P285417	28 540 1017	53613	P285411	28 540 1111	53713	1,2 ... 18	0.03	0.53	M Ic
P285425	28 540 1025	53620	P285428	28 540 1128	53720	4 ... 60	0.1	0.70	M II
P285433	28 540 1033	53623	P285436	28 540 1136	53723	12 ... 180	0.3	0.95	M IIc
P285441	28 540 1041	53630	P285444	28 540 1144	53730	40 ... 800	1	1.26	M III

SI Analytics

a xylem brand



Ostwald tipi, sertifikasız

Kalibre edilmemiş, manuel ölçümler için			Başlangıç viskozite ölçüm aralığı (cSt)	Sabit (K)	Kapiler Çapı (mm)	Su için akış süresi (sn)
Katalog No	Üretici Kod	Tip No				
P285006	28 540 4006	50903	0,3	0.004	0.3	250
P285014	28 540 4014	50904	1	0.01	0.4	75
P285022	28 540 4022	50905	2,5	0.03	0.5	30
P285039	28 540 4039	50906	5,5	0.07	0.6	15
P285047	28 540 4047	50907	10	0.1	0.7	10

SI Analytics

a xylem brand



Mikro Ostwald Tipi, Sertifikalı

SI Analytics
a xylem brand

Kalibre edilmiş, manuel ölçümler için			Kalibre edilmiş, otomatik ölçümler için			Ölçüm aralığı (cSt)	Sabit (K)	Kapiler Çapı (mm)	Kapiler No.
Katalog No	Üretici Kod	Tip No	Katalog No	Üretici Kod	Tip No.				
P285203	28 540 4203	51610	P285306	28 540 4306	51710	0,4 ... 6	0.01	0.43	I
P285211	28 540 4211	51613	P285314	28 540 4314	51713	1,2 ... 18	0.03	0.60	Ic
P285228	28 540 4228	51620	P285322	28 540 4322	51720	4 ... 60	0.1	0.77	II
P285236	28 540 4236	51623	P285339	28 540 4339	51723	12 ... 180	0.3	1.00	IIc
P285244	28 540 4244	51630	P285347	28 540 4347	51730	40 ... 800	1	1.36	III

Cannon Fenske (Reverse Flow) Tipi, Sertifikalı

SI Analytics
a xylem brand

Kalibre edilmiş, manuel ölçümler için			Ölçüm aralığı (cSt)	Sabit (K)	Kapiler Çapı (mm)	Kapiler No.
Katalog No	Üretici Kod	Tip No				
P285001	28 540 3001	51100	0,4 ... 1,6	0.01	0.40	M I
P285018	28 540 3018	51103	0,8 ... 3,2	0.004	0.42	50
P285026	28 540 3026	51101	1,6 ... 6,4	0.008	0.54	75
P285034	28 540 3034	51110	3 ... 15	0.015	0.63	100
P285042	28 540 3042	51113	7 ... 35	0.035	0.78	150
P285059	28 540 3059	51120	20 ... 100	0.1	1.02	200
P285067	28 540 3067	51123	50 ... 200	0.25	1.26	300
P285075	28 540 3075	51121	100 ... 500	0.5	1.48	350
P285083	28 540 3083	51130	240 ... 1200	1.2	1.88	400
P285091	28 540 3091	51133	500 ... 2500	2.5	2.20	450
P285104	28 540 3104	51140	1600 ... 8000	8	3.10	500
P285112	28 540 3112	51143	4000 ... 20000	20	4.00	600

Cannon Fenske (Routine) Tipi, Sertifikalı

SI Analytics
a xylem brand

manuel ölçümler için			otomatik ölçümler için				Sabit (K)	Kapiler Çapı (mm)	Kapiler No.
Katalog No	Üretici Kod	Tip No	Katalog No	Üretici Kod	Tip No.	Ölçüm aralığı (cSt)			
P285507	28 540 3507	51300	P285704	28 540 3704	52000	0,4 ... 1,6	0.002	0.30	25
P285515	28 540 3515	51303	P285713	28 540 3712	52003	0,8 ... 3,2	0.004	0.44	50
P285523	28 540 3523	51301	P285729	28 540 3729	52001	1,6 ... 6,4	0.008	0.54	75
P285531	28 540 3531	51310	P285737	28 540 3737	52010	3 ... 15	0.015	0.63	100
P285548	28 540 3548	51313	P285745	28 540 3745	52013	7 ... 35	0.035	0.78	150
P285556	28 540 3556	51320	P285753	28 540 3753	52020	20 ... 100	0.1	1.01	200
P285564	28 540 3564	51323	P285761	28 540 3761	52023	50 ... 200	0.25	1.27	300
P285572	28 540 3572	51321	P285778	28 540 3778	52021	100 ... 500	0.5	1.52	350
P285589	28 540 3589	51330	P285786	28 540 3786	52030	240 ... 1200	1.2	1.92	400
P285597	28 540 3597	51333	P285794	28 540 3794	52033	500 ... 2500	2.5	2.35	450
P285601	28 540 3601	51340	P285807	28 540 3807	52040	1600 ... 8000	8	3.20	500
P285618	28 540 3618	51343	P285815	28 540 3815	52043	4000 ... 20000	20	4.20	600

Viskozite Ölçüm Tüpleri için Tutucular

SI Analytics
a xylem brand

Katalog No	Üretici Kod	Tip No	Uygun Viskozite Tüpü
P285043	28 540 5043	05392	Ubbelohde
P285035	28 540 5035	05393	TC sensörlü Ubbelohde
P285019	28 540 5019	05396	Ters akış
P285027	28 540 5027	05397	Mikro Ostwald
P285105	28 540 5105	06499	Cannon Fenske ve Ostwald

Ozmometre, Model 3250

- Ozmometreler moleküler ağırlık veya iyon yükünden bağımsız olarak katı madde sayısını ölçer
- Advanced Instruments ozmometreler, ozmolalite ölçümü için donma noktası tekniğini kullanır
- 3250 model ozmometre klinik, tıbbi araştırmalar, biyoteknoloji, ilaç araştırmaları ve üretimi, gıda ve içecek üretimi, çevre araştırmaları alanlarında kullanılmaktadır.
- Ölçüm sonuçları dijital ekrandan alınır. Aynı anda cihaz üzerindeki yazıcıdan tarih, saat, numune numarası ve ozmolalite değeri olarak raporlanır.
- Ölçüm aralığı: 0 - 4000 mOsm/kg H₂O
- Ölçüm süresi yaklaşık 2 -3 dakikadır. Ölçüm için 0.2– 0.25 mL numune hacmi yeterlidir.
- Türkçe menüye sahiptir.
- Opsiyonel olarak barkod okuyucu bağlanabilir

ADVANCED
INSTRUMENTS, INC.



Katalog No	Üretici Kod	Ürün Adı
P285805	3250	Ozmometre, Model 3250

Katalog No	Üretici Kod	Ozmometre çözeltileri ve tüketim malzemeleri
P285811	3DA811	Banyo sıvısı, 150 mL
P285802	3LA011	100 mOsm/kg Kalibrasyon çözeltisi, 10x5 mL
P285851	3LA051	500 mOsm/kg Kalibrasyon çözeltisi, 10x5 mL
P285852	3LA151	1500 mOsm/kg Kalibrasyon çözeltisi, 10x5 mL
P285831	3LA301	3000 mOsm/kg Kalibrasyon çözeltisi, 10x5 mL
P285829	3LA029	Clinitrol 290 Referans çözeltisi, 10x5 mL
P285825	3LA825	Numune tüpü, 500 adet
P285835	FLA835	Yazıcı için termal kağıt, 5 adet

Mikro ozmometre, Model 3320

- 3320 model mikro ozmometre klinik, tıbbi araştırmalar, biyoteknoloji, ilaç araştırmaları ve üretimi alanlarında kullanılmaktadır.
- Ölçüm sonuçları dijital ekrandan alınır.
- Ölçüm aralığı: 0 - 2000 mOsm/kg H₂O
- Ölçüm süresi yaklaşık 60 saniyedir. Ölçüm için 20µL numune hacmi yeterlidir.
- Opsiyonel olarak yazıcı ve barkod okuyucu bağlanabilir

ADVANCED
INSTRUMENTS, INC.



Katalog No	Üretici Kod	Ürün Adı
P285200	3320	Mikro Ozmometre, Model 3320

Katalog No	Üretici Kod	Ozmometre çözeltileri ve tüketim malzemeleri
P285205	3MA005	50 mOsm/kg Kalibrasyon çözeltisi, 10x2 mL
P285285	3MA085	850 mOsm/kg Kalibrasyon çözeltisi, 10x2 mL
P285221	3LA201	2000 mOsm/kg Kalibrasyon çözeltisi, 10x5 mL
P285208	3MA028	Protinol 280, Kontrol çözeltisi, 9x3 mL
P285229	3MA029	Accuref 290 Referans çözeltisi, 10x2 mL
P285280	3MA800	Numune tüpü+temizleme çubuğu, 500 adet