


Hortum, Kırmızı Doğal Kauçuk

Esneme katsayısı yüksek, yıpranmalara karşı dayanıklıdır. Yüksek sıcaklıklara karşı hassastır. Alkalilere dayanıklı, asitlere dayanıksızdır.

Katalog No	İç Ø (mm)	Dış Ø (mm)	Et Kalınlığı (mm)	Satış Miktarı (m)
F211010	2	4	1	5
F211050	3	6	1.5	
F211110	4	8	2	
F211150	5	9		
F211170	6	9	1.5	
F211210	7	10		
F211230		11	2	
F211250	8	12		
F211270	9	13		
F211290	10	14	2.5	
F211310	12	17		
F211370	15	21		3

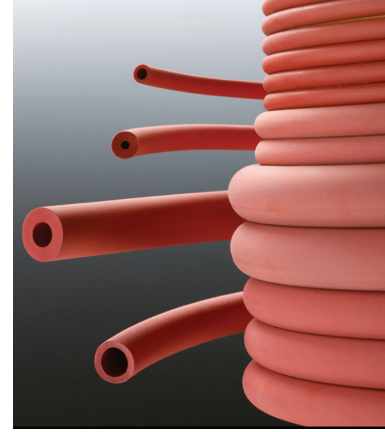

Vakum için

Katalog No	İç Ø (mm)	Dış Ø (mm)	Et Kalınlığı (mm)	Satış Miktarı (m)
F251170	7	15	4	1
F251210	8	16		
F251230		18	5	
F251310	10	20		
F251350		30	10	

Hortum, Teflon PTFE

Kimyasallara ve ısıya karşı direnci çok yüksektir. Elektrik yalıtımı iyidir. Yanmaz, yapışmaz. Çalışma aralığı -260 °C ile + 270 °C arasındadır.

Katalog No	İç Ø (mm)	Dış Ø (mm)	Et Kalınlığı (mm)	Satış Miktarı (m)
F411050	0.5	1.6	0.55	5
F411130	1	2	0.5	
F411150		3	1	1
F411170	1.15	1.75	0.3	5
F411210	1.5	2.1		
F411230		3	0.75	
F411250	2	0.5		
F411310	3	4	1	
F411330	4	5		
F411350		0.5	1	
F411470	6	8		
F411530	8	10		
F411550		11	1.5	
F411590	10	12	1	



Hortum, Perbunan

Esnek, mineral yağlara ve benzine karşı dayanıklı. Asitlere karşı dayanıklı, alkalilere karşı dayanıksız.


Katalog No	İç Ø (mm)	Dış Ø (mm)	Et Kalınlığı (mm)	Satış Miktarı (m)
F351010	3	7	2	5
F351070	6	10		
F351110	8	12		



Hortum, Bütil

Katalog No	İç Ø (mm)	Dış Ø (mm)	Et Kalınlığı (mm)	Satış Miktarı (m)
F611030	6	10	2	1

Hortum, Silikon

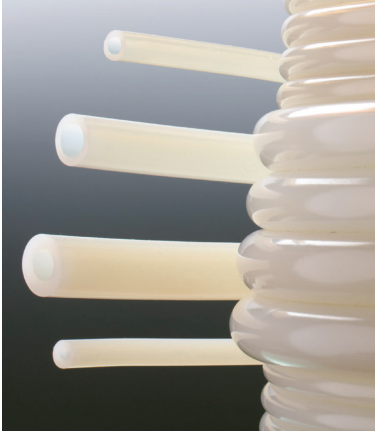

BgVV XV, FDA&177.2600, DAB 10 standartlarına uyumludur. Yüksek ve düşük sıcaklıklarda deformasyona uğramaz. Asit ve alkali dayanımı zayıftır. Çalışma aralığı -60°C ile +200°C arasındadır.

Katalog No	İç Ø (mm)	Dış Ø (mm)	Et Kalınlığı (mm)	Satış Miktarı (m)	
F111030	0.5	2.5	1	5	
F111070	1	1.8	0.4		
F111090		3	1		
F111110		4	1.5		
F111130		6	2.5		
F111170	1.5	3	0.75		
F111190		3.5	1		
F111210		4	1.25		
F111250	2	2.8	0.4		
F111270		4	1		
F111290		5	1.5		
F111310		6	2		
F111390	3	5	1		
F111410		6	1.5		
F111470	4	7	1		
F111490			1.5		
F111570	5	7	1		
F111590		8	1.5		
F111630	6	10	2.5		1
F111670		9	1.5		5
F111730	7	10	2		1
F111750		11			5
F111790	8	12	1.5		
F111810			2		
F111870	9	1.5	1		
F111930	10	14		2	
F112030	12	16		3	
F112050		18			
F112110	15	21	3		
F112190	25	33	4		

Vakum için

Katalog No	İç Ø (mm)	Dış Ø (mm)	Et Kalınlığı (mm)	Satış Miktarı (m)
F151010	3	9	3	1
F151050	5	15	5	
F151070	6	12	3	
F151090	7	13	5	
F151170	8	18		
F151190	10	20		

Hortum, Viton FPM





Çalışma sıcaklığı -10 °C ile +200 °C arasında, ozon, benzin ve mineral yağlara dayanıklıdır.

Katalog No	İç Ø (mm)	Dış Ø (mm)	Et Kalınlığı (mm)	Satış Miktarı (m)
F311130	6	9	1.5	1
F311270	8	12	2	

Hortum, PVC

Yüksek basınçta ve kimyasallara dayanıksız, çalışma sıcaklığı 60 °C ve yüksek elektriksel yalıtım sağlar.

Katalog No	İç Ø (mm)	Dış Ø (mm)	Et Kalınlığı (mm)	Satış Miktarı (m)
F511010	0.5	1	0.25	5
F511030	1	1.8	0.4	
F511050	1.5	2.1	0.3	
F511090	2	4	1	
F511130	3	5		
F511190	4	6		
F511250	5	7	1.5	
F511330	6	9		
F511350		10		
F511450	8	12	2	
F511530	10	14		
F511590	12	16		
F511670	15	19		
F511710	18	22		

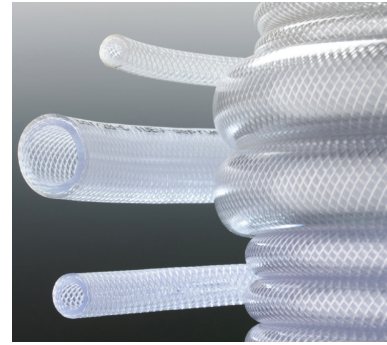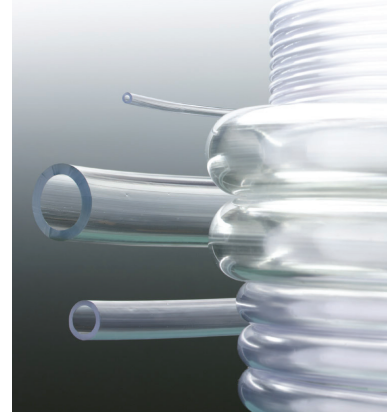


Ağ Takviyeli

Katalog No	İç Ø (mm)	Dış Ø (mm)	Et Kalınlığı (mm)	Satış Miktarı (m)
F551050	6	12	3	5
F551070	8	14		
F551110	10	16		
F551130	12	21	4.5	1

Hortum, Polietilen

Asit, alkali, alkol ve tuz çözeltilerine karşı 40 °C'ye kadar dayanıklıdır. Kireç tutmaz.


Katalog No	İç Ø(mm)	Dış Ø(mm)	Et Kalınlığı (mm)	Satış Miktarı (m)
F451030	1	1.8	0.4	5
F451070	2	2.8		
F451130	3	5	1	
F451170	4	6		
F451230	6	9	1.5	
F451310	8	11		
F451390	10	13		
F451450	12	15		

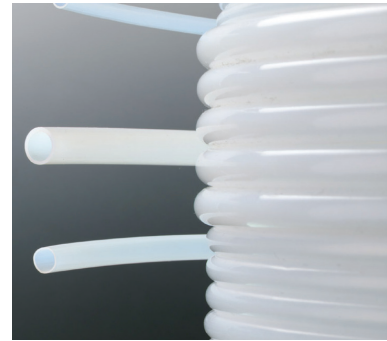

Hortum, Lateks

Yıpranmalara karşı dayanımı; yüksek sıcaklıklarda orta, düşük sıcaklıklarda iyidir. 120 °C'ye kadar sterilize edilebilir.

Katalog No	İç Ø(mm)	Dış Ø(mm)	Et Kalınlığı (mm)	Satış Miktarı (m)
F651010	2	4	1	5
F651030		6	2	
F651090	3	7	1.5	1
F651130	4		1.5	5
F651210	5	9	2	1
F651250	6		1.5	
F651330	8	12	2	
F651390	10	14		
F651430	12	17	2.5	

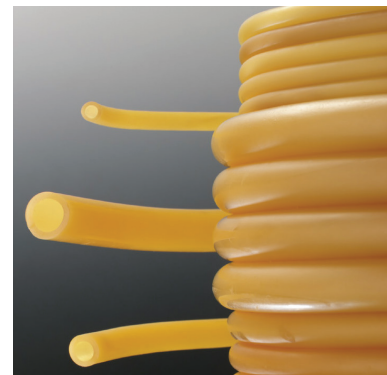


Hortum, Emniyetli Gaz için



Çalışma basıncı 100 mBar'dır.

Katalog No	Ürün Adı	Özellik	Satış Miktarı
F751170	Gaz Ocakları için	Düz, 10 x 14 mm	1 metre
F751070	Emniyetli Gaz	Bağlantı Uçlu	1 adet


Filtre (Şilif) Halkası, Yivli

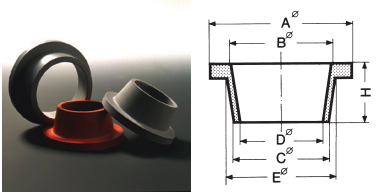

Katalog No	Renk	A-Ø(mm)	B-Ø(mm)	C-Ø(mm)	D-Ø(mm)	E-Ø(mm)	H (mm)
F811330	Gri	41	25	24	18	30	20
F811370		48	35	32	28	36	
F811390	Kırmızı	56	40	42	35	44	
F811410	Gri						
F811430	Kırmızı						


Filtrasyon için Konik Halka Seti (GUKO)

8 parça (1-8 numara)

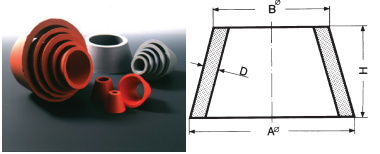


Katalog No	Renk	Açıklama
F811770	Gri	No 1: 20 x 12 mm No 5: 53 x 33 mm No 2: 27 x 17 mm No 6: 68 x 47 mm
F811790	Kırmızı	No 3: 33 x 21 mm No 7: 79 x 57 mm No 4: 40 x 28 mm No 8: 89 x 66 mm

Spatül

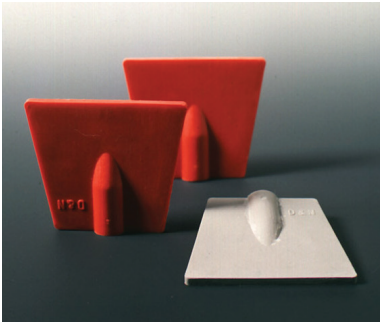

Katalog No	Renk	Materyal
F812070	Gri	Kauçuk
F812090	Kırmızı	
F812110	Şeffaf	Silikon

Şişe Temizleyicisi, Miyar Şişesi için Dibi Yuvarlak

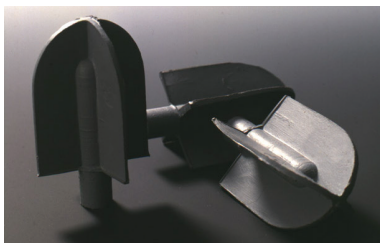

Katalog No	Özellik	Renk
F812130	Dibi yuvarlak	Gri

Temizleme Uçları, Kauçuk



Katalog No	Renk
F812030	Gri
F812050	Kırmızı

Hortum Bağlantısı, Teflon PTFE

1- Düz

Katalog No	Dış x İç Ø(mm)
L295553	4.5 x 2
L295554	6.0 x 2
L295555	6.8 x 3
L295556	8.0 x 3
L295557	9.0 x 4
L295558	10.0 x 4
L295559	11.0 x 5

2- Köşeli


Katalog No	Dış x İç Ø(mm)
L295561	6.0 x 2
L295562	6.8 x 3
L295565	10.0 x 4

3- "T" Şekilli

Katalog No	Dış x İç Ø(mm)
L295567	4.5 x 2
L295568	6.0 x 2
L295569	6.8 x 3
L295570	8.0 x 3
L295571	9.0 x 4
L295572	10.0 x 4
L295573	11.0 x 5

4- 4 Yollu

Katalog No	Dış x İç Ø(mm)
L295574	4.5 x 2
L295575	6.0 x 2
L295576	6.8 x 3
L295577	8.0 x 3
L295578	9.0 x 4
L295579	10.0 x 4
L295580	11.0 x 5

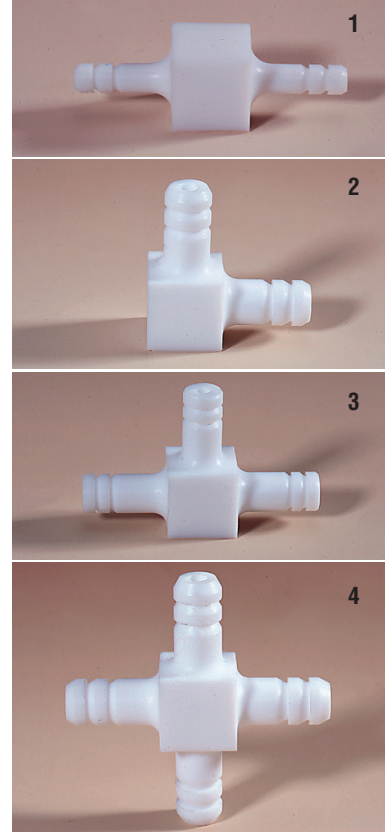

Boru Bağlantısı, Teflon PTFE

Cam, plastik gibi sert malzemelerden yapılmış boru veya tüpler için kullanılır.

1- Düz


Katalog No	Dış x İç Ø(mm)
L295535	6 x 2
L295536	8 x 3
L295538	12 x 6
L295539	14 x 8
L295540	14 x 10

2- Köşeli

Katalog No	Dış x İç Ø(mm)
L295541	6 x 2
L295542	8 x 3
L295543	8 x 4
L295545	14 x 8
L295546	14 x 10

3- "T" Şekilli

Katalog No	Dış x İç Ø(mm)
L295548	8 x 3
L295551	14 x 8
L295552	14 x 10

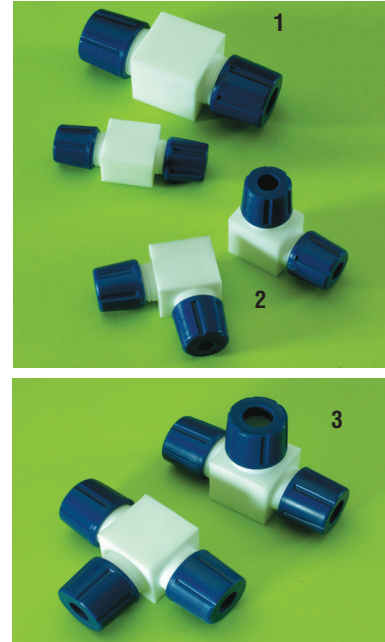


Hortum Bağlantısı, Musluklu, Plastik

Katalog No	Dış Ø(mm)	Materyal
L291165	12	PE
L291166	9	



Hortum Bağlantısı, Musluklu, Teflon PTFE

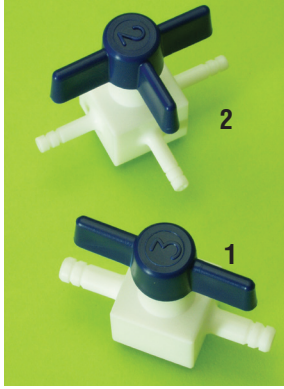

1- Düz

Katalog No	Dış x İç Ø(mm)
L295520	4.5 x 2
L295521	6.0 x 2
L295523	8.0 x 3
L295525	10.0 x 4

2- "T" Şekli

Katalog No	Dış x İç Ø(mm)
L295527	4.5 x 2
L295528	6.0 x 2
L295530	8.0 x 3
L295532	10.0 x 4

Boru Bağlantısı, Musluklu, Teflon PTFE



Cam ve plastik gibi sert malzemelerden yapılmış boru veya tüpler için kullanılır.

1- Düz


Katalog No	Dış x İç Ø(mm)
L295486	6 x 2
L295487	8 x 3
L295488	8 x 4

2- "T" Şekli

Katalog No	Dış x İç Ø(mm)
L295480	6 x 2
L295481	8 x 3
L295482	8 x 4

Klips, Şilif Bağlantısı için

Plastik, Cam Şilifler için

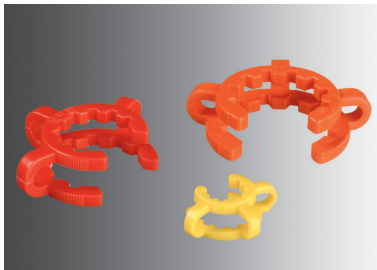

Katalog No	Şilif (NS)	Renk	Satış Miktarı (Adet)
C583600	10 / 19	Siyah	10
C583601	12 / 21	Mor	1
C583602	14 / 23	Sarı	
C583603	19 / 26	Mavi	
C583604	24 / 29	Yeşil	
C583605	29 / 32	Kırmızı	
C583606	34 / 35	Turuncu	10
C583607	45 / 40	Amber	

Teflon PTFE, Konik



Katalog No	Şilif (NS)
L295587	10 / 19
L295588	12 / 21
L295589	14 / 23
L295590	19 / 26
L295591	24 / 29
L295592	29 / 32
L295593	34 / 35
L295594	40 / 38
L295595	45 / 40

Adaptör, Teflon PTFE

Cam Bağlantılar için, Düz

Katalog No	İç Şilif (NS)	Dış Şilif (NS)
L295620	10 / 19	14 / 23
L295621		19 / 26
L295622	14 / 23	24 / 29
L295623		29 / 32
L295624	19 / 26	34 / 35
L295625		39 / 42



Körüklü


Katalog No	İç Şilif (NS)	Dış Şilif (NS)	Uzunluk (mm)
L295631	14 / 23	14 / 23	90
L295632	19 / 26	19 / 26	100
L295633		24 / 29	105
L295634	24 / 29	34 / 35	110
L295636	29 / 32		120
L295637	34 / 35		



Conta

Teflon PTFE, Cam Şilifler için

Katalog No	Şilif (NS)
L295600	7 / 16
L295601	10 / 19
L295602	12 / 21
L295603	14 / 23
L295604	19 / 26
L295605	24 / 29
L295606	29 / 32
L295607	34 / 35
L295608	45 / 40

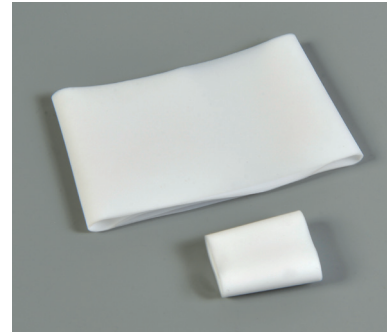

Teflon PTFE, Vakum için

Katalog No	Şilif (NS)
L295610	10 / 19
L295611	14 / 23
L295612	19 / 26
L295613	24 / 29
L295614	29 / 32
L295615	34 / 35



Kauçuk (Filtre Diski)

Katalog No	İç Ø(mm)	Dış Ø(mm)	Kalınlık (mm)
F811170	12	65	5
F811190	25	70	7
F811210	35	75	
F811230	40	100	



Filtrasyon için Kauçuk Şilif Contası

Katalog No	İç Ø(mm)	Dış Ø(mm)	Kalınlık (mm)
F811250	20	26	15
F811270	25	33	
F811290	34	41	
F811310	41	49	

